

DET HANDLER OM AT REDDE LIV...

INTERNATIONAL HOMING S.A.R. FREQUENCY

Sea Marshall Rescue Systems

Personlig nødsender

SIKKERHED TIL SØS


uni-safe electronics a/s

DET HANDLER OM AT REDDE LIV...



Personlig nødsender

- Nødsignal sendes på 121,5 MHz, nødfrekvensen der bruges i hele verden.
- Kraftigt lys, synligt i tåge og røg.
- Bekvem størrelse – lille og let. (108 gram).
- Manuel eller automatisk aktivering. Ved automatisk aktivering vil senderen starte ca. 20 sekunder efter at man er faldet i vandet.
- Beskyttet mod falske alarmer af O-ringen omkring den automatiske kontakt.

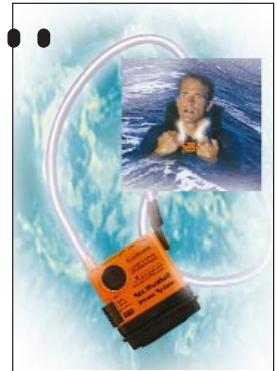

CrewGuard

- Reagerer på nødsignaler på 121,5 MHz, nødfrekvensen der bruges i hele verden.
- 2 kanaler (nødfrekvens & testfrekvens).
- IP-65 – Stænktæt.
- Signal styrke indikator, med mulighed for at beregne retning og distance til EPIRB.
- Relæudgang som automatisk kan: Stoppe motoren, tænde blink og starte alarmer ved mand over bord.

CrewFinder

- Pejler nødsignaler på 121,5 MHz.
- 2 kanaler (nødfrekvens & testfrekvens).
- IP-67 – vandtæt.
- Signal styrke indikator, med mulighed for at beregne retning og distance til EPIRB.
- Husker kursen til det modtagne signal, selv ved mindre udfald af signalet..
- Sidste position kan vises i displayet hvis nødsender stopper med at sende.
- RS-232 data interface til GPS, PC, PA-anlæg m.m.



Test Unit

- Testsignal sendes på 121,65 MHz.
- Samme størrelse som nødsender.
- Bekvem størrelse – lille og let. (108 gram).
- Manuel eller automatisk aktivering. Ved automatisk aktivering vil senderen starte ca. 20 sekunder efter at man er faldet i vandet.

Vandtæt boks

- Tryktestet til 100 meters dybde.
- Velegnet ved dykning hvor der er fare for at drive væk fra båd eller kyst.



uni-safe electronics a/s

Amager Strandvej 124 - 2300 København S
Telefon +45 32 58 16 15 - Fax +45 32 58 13 30 - www.unielec.dk